


泵里的液体一滴不漏！

对应各种液体介质！

无密封齿轮泵

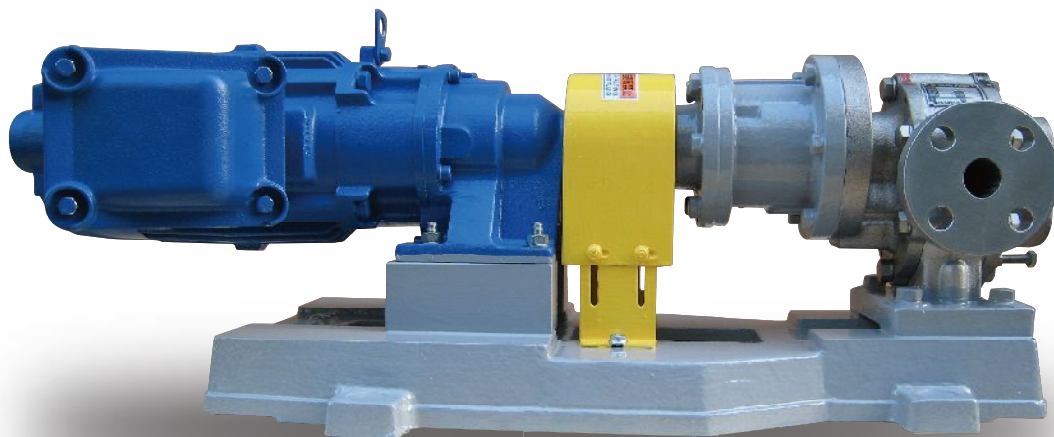

利于环保，安全第一，防灾对策

磁力式驱动却很小巧

 **大東工業株式会社**
大东工业株式会社

本社 〒116-0011 東京都荒川区西尾久7丁目52番1号
TEL 03-3893-4811
FAX 03-3893-4820


大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目2番1号
AXIS本町ビル5階
TEL 06-6532-9074
FAX 06-6532-9073

URL <http://www.gearpump.co.jp/>
E-mail daito@gearpump.co.jp

大东工业无密封齿轮泵的特点：

1. 对应各种压力
吸入压力可以从 -9.5~4MPa
排出压力可达 4MPa
2. 因为有定量性，通过控制转速可以方便地控制流量
3. 从低粘度到高粘度皆可输送：0.3~100,000mPa·s
4. 可以输送350℃的高温流体
5. 对应各种规格的流量：0.1~550L/min
6. 可以制作各种金属材质
代表性材质 FC250、FCD450, SCS13A、SCS14A/S45C、SUS304、SUS630、SUS316
7. 各种驱动形式都可以向我们咨询（V型皮带驱动可）
欢迎上述规格以外的咨询

对应日本高压瓦斯认定标准
可以装备保温夹套以及内藏安全阀

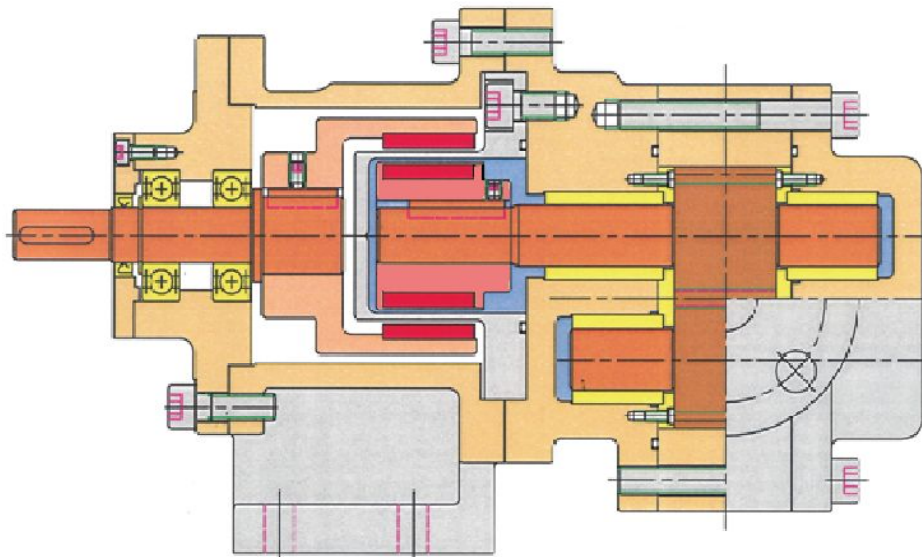

规格表（本表是粘度300 mPa·s常温状态下的标准规格。根据输送液体的粘度以及温度，规格会有变化）

PUMP TYPE	Bore		Frequency	Geard Motor Coupling drive					6P motor Coupling drive				
				Speed	0.5MPa		1.0MPa		Speed	0.5MPa		1.0MPa	
	Capacity	Motor			Capacity	Motor	Capacity	Motor		Capacity	Motor		
	B	A			Hz	min ⁻¹	L/min	kW×P		L/min	kW×P	min ⁻¹	L/min
MC-2	3/8	10	50	500	1.5	0.2×4	1.5	0.4×4	960	6	0.4×6	6	0.4×6
MC-3	1/2	15			7	0.4×4	7	0.75×4		15	0.75×6	15	0.75×6
MC-4	3/4	20			12	0.75×4	12	1.5×4		25	1.5×6	25	1.5×6
MC-6	1	25			24	1.5×4	*			50	1.5×6	*	
MC-10	1 1/2	40			50	2.2×4	50	3.7×4		100	3.7×6	100	5.5×6
MC-15	2	50			100	3.7×4	*			190	3.7×6	*	
MC-25	3	80			170	5.5×4	*			350	7.5×6	*	
MC-30	4	100			230	5.5×4	*			460	11×6	*	

PUMP TYPE	Bore		Frequency	Geard Motor Coupling drive					6P motor Coupling drive				
				Speed	0.5MPa		1.0MPa		Speed	0.5MPa		1.0MPa	
	Capacity	Motor			Capacity	Motor	Capacity	Motor		Capacity	Motor		
	B	A			Hz	min ⁻¹	L/min	kW×P		L/min	kW×P	min ⁻¹	L/min
MC-2	3/8	10	60	600	2	0.2×4	2	0.4×4	1150	7	0.4×6	7	0.4×6
MC-3	1/2	15			8	0.4×4	8	0.75×4		18	0.75×6	18	0.75×6
MC-4	3/4	20			14	0.75×4	14	1.5×4		30	1.5×6	30	1.5×6
MC-6	1	25			29	1.5×4	*			60	1.5×6	*	
MC-10	1 1/2	40			60	2.2×4	60	3.7×4		120	3.7×6	120	5.5×6
MC-15	2	50			120	3.7×4	*			230	3.7×6	*	
MC-25	3	80			210	5.5×4	*			420	7.5×6	*	
MC-30	4	100			280	5.5×4	*			550	11×6	*	

* 印部分需要向我们咨询